

# Сембрит Солид / Cembrit Solid



## Окрашенные в массе с цветным акриловым покрытием


Особенностью панелей Сембрит Солид является то, что они по всей толщине одинакового цвета. Каждый из цветов основания соответствует яркому, но в то же время устойчивому оттенку покрытия поверхности. Это означает, что если вы остановите свой выбор на панелях Сембрит Солид для того, чтобы придать фасаду определенный цвет, то каждая из них будет того же оттенка по краям, что и на поверхности, в том числе на месте срезов и высверленных отверстий. Облицовочные панели Сембрит из высококачественного фиброцемента используются в вентилируемых фасадах для всех типов зданий.

### Свойства

- Поверхностное акриловое покрытие
- Устойчивы к атмосферным воздействиям
- Устойчивые к воздействию воды, грязи и росту грибка
- Не нуждаются в уходе



## Цвета

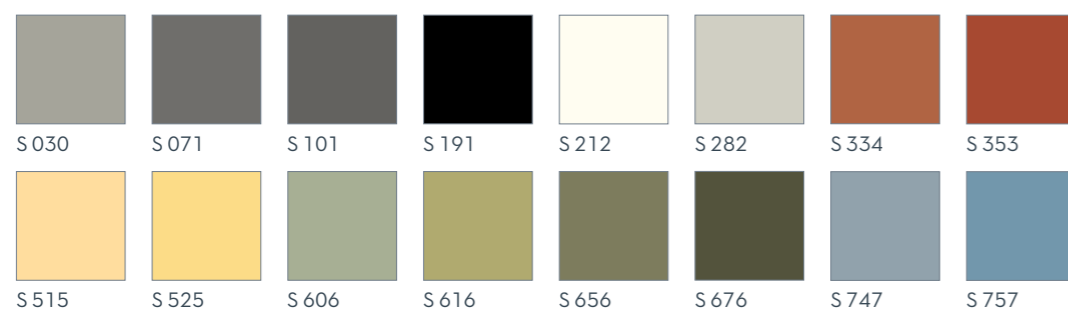

Стандартные цвета + специальные по каталогу NCS.  
Печатные цвета в настоящем каталоге могут отличаться от фактического цвета продукта.



## Информация о продукте

Продукт	Размер, мм	
Сембрит Солид	1192x2500x8	1192x2500x12
	1192x3050x8	1192x3050x12
	1250x2500x8	1250x2500x12
	1250x3050x8	1250x3050x12

Продукт	Артикул		Размер, мм	Шт./уп.	Расход
Винт для деревянного каркаса	47240003		4,9x38	250	9 шт/м <sup>2</sup>
EPDM 30 мм	47250076		30x1,35м/рулон	7 рулонов	0,9-1,8 м/м <sup>2</sup>
EPDM 90 мм	47250089		90x1,35м/рулон	3 рулона	0,9-1,8 м/м <sup>2</sup>
Заклепка для стальной и алюминиевой систем. Окрашена в цвет панели	47230003		4,8x20/K14	250	9 шт/м <sup>2</sup>
Втулка для заклепки	47230098		5,5x8,8x4,9	100	